

手動型
穴あけ兼用
卓上タイプ

タッピング盤



KRT-10
(ドリルチャック付)

■特長


- 1～6mmねじ立に。
- 正逆転は機械装置（コーンクラッチ式）で、モータは一方回転ですので単相100Vでも使用できます。
- 作業能率を上げるために切削戻り回転を早くしてあります。
- ねじ立専用です。



KRT-340

■特長

- 4～12mmのねじ立に。
(穴あけは13mm)
- 正逆専用モータを採用していますから正逆転にも充分耐えられます。

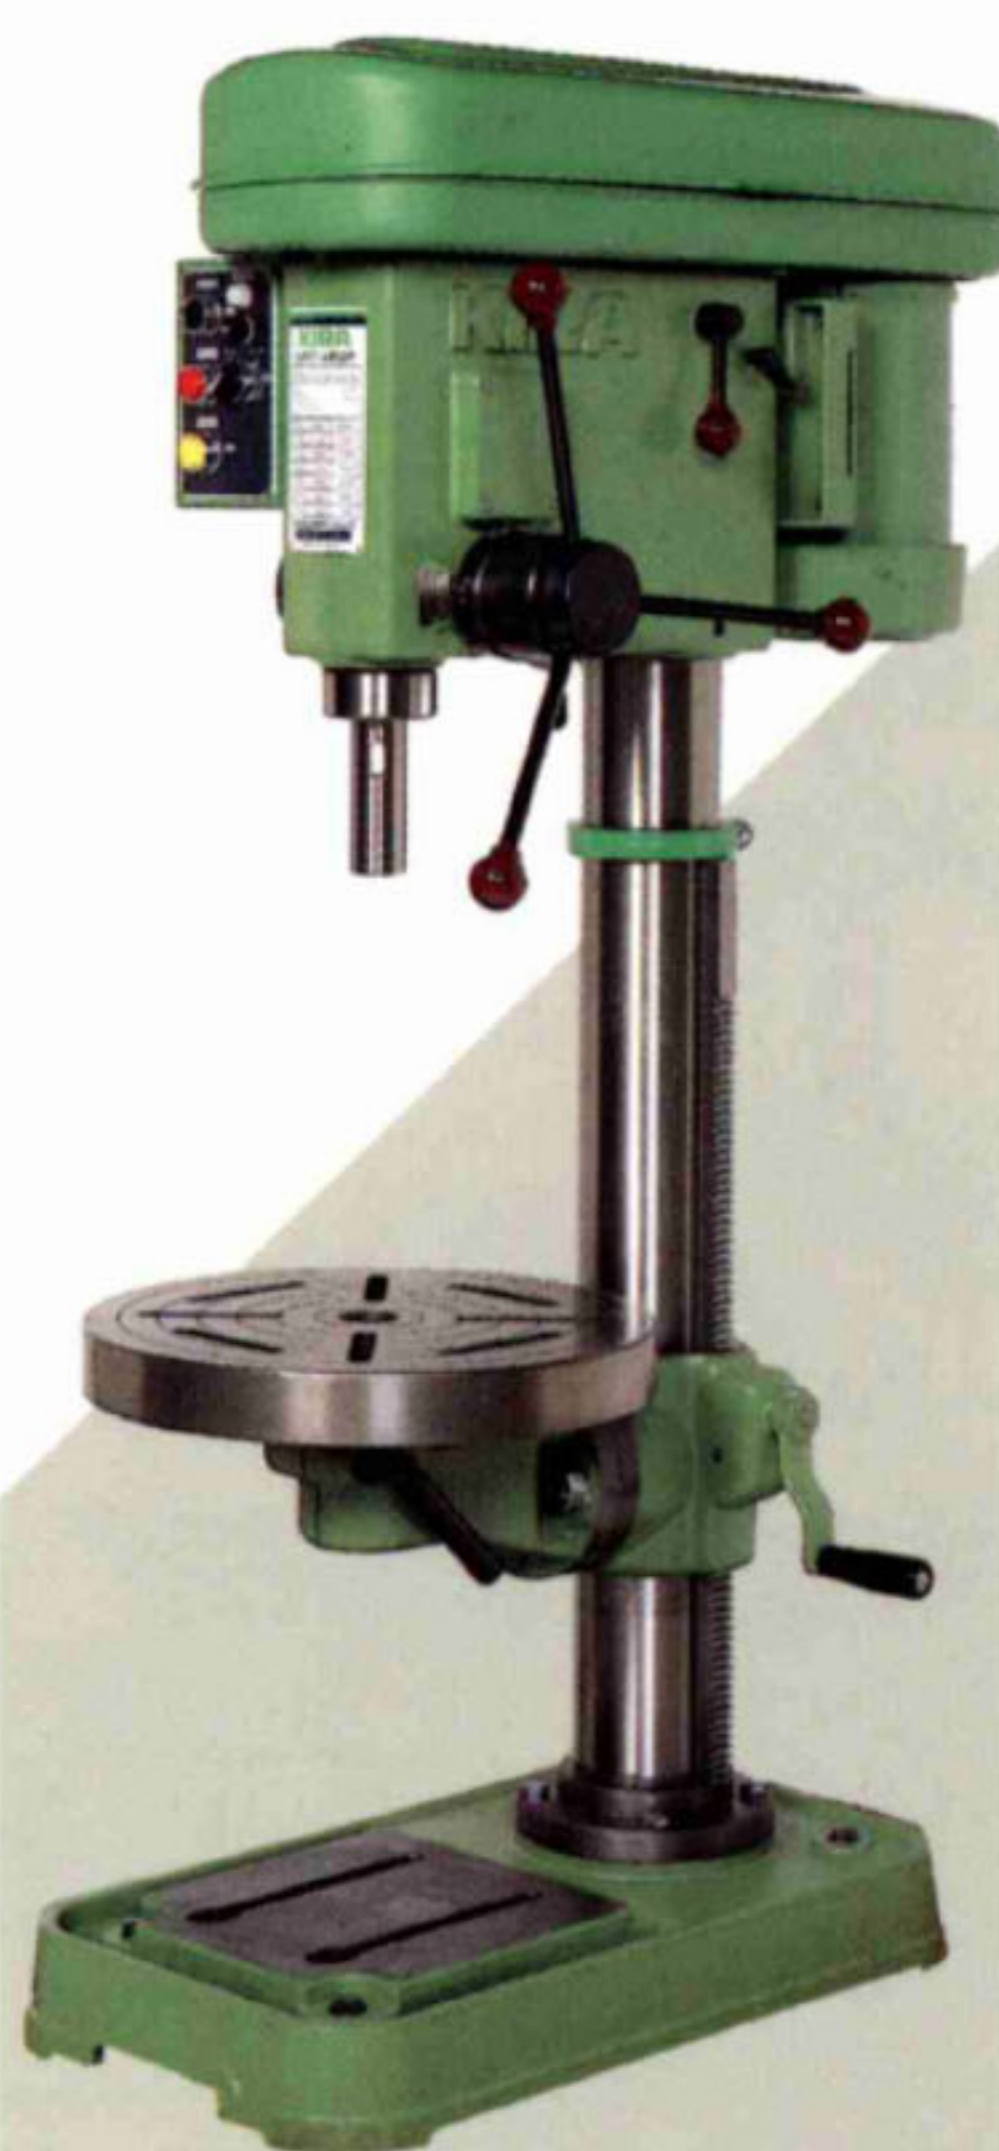

KRT-420P

■特長

- 5～16mmのねじ立に。
(穴あけは19mm)
- 6Pモータを使用し、中間プーリーを組込んでいますから低速回転が得られます。



KRT-420

■特長

- 6～20mmのねじ立に。
(穴あけは25mm)
- 正逆専用モータの採用と高速↔低速ギヤを組み合わせ8段の回転が得られます。

- ツマミスイッチの操作ひとつで、ボール盤にもなり、タッピング盤にもなります。
- 安全装置付で過負荷から機械を保護します。


■仕様

単位：mm

型 式		KRT-10	KRT-340	KRT-420P	KRT-420	型 式		KRT-10	KRT-340	KRT-420P	KRT-420	
振 り		254	330	420		テーブルの上下動		250	410	425		
ね じ 立 能 力	S45C	M1～5	M4～10	M5～14	M6～16	主軸回転速度 min ⁻¹ {rpm}	50Hz	切削 480・ 850	280・ 380	160・ 240	低速	90・140・225・ 375
	FC200	M1～6	M4～12	M5～16	M6～20			戻り 580・1050	580・1200	410・ 950	高速	295・475・760・1280
穴 あ け 能 力	S45C	—	3～11	4～16	4～20		60Hz	切削 580・1050	320・ 450	190・ 290	低速	106・170・270・ 450
	FC200	—	3～13	4～19	4～25			戻り 700・1250	700・1400	490・1150	高速	355・570・920・1540
主軸とテーブル との最大距離	丸	—	468	425	485	電 源	単相 100V	三相 200V	三相 200V			
	角	298	498	470	530		三相 200V					
主軸とベースとの最大距離		392	628	660	720	電 動 機	0.2KW 4P (開放)	0.4KW 4P (全閉)	0.75KW 6P (全閉)	0.75KW 4P (全閉)		
主軸の上下動	ねじ立て	40	75	115			Vベルトの寸法	K-57	A-27, A-24	A-34, A-27	A-40	
	穴あけ	—	80	120		機 械 の 総 高 さ	813	1030	1270	1324		
主軸端のテーパ		J.T.No.1	J.T.No.6	M.T.No.2	M.T.No.3	機 械 の 質 量 kg	45	80	143	165		
コ ラ ム の 直 径		φ 60	φ 80	φ 100		ベースの大きさ (左右×前後)	210×362	268×468	340×600			
テーブルの大きさ	丸	—	φ 285	φ 370								
	角	□196	□234	□300								

※ 商品コード並びに仕様一覧を表示してあります。その内から選定頂き、商品コードでご指定願います。

商品コード仕様一覧表

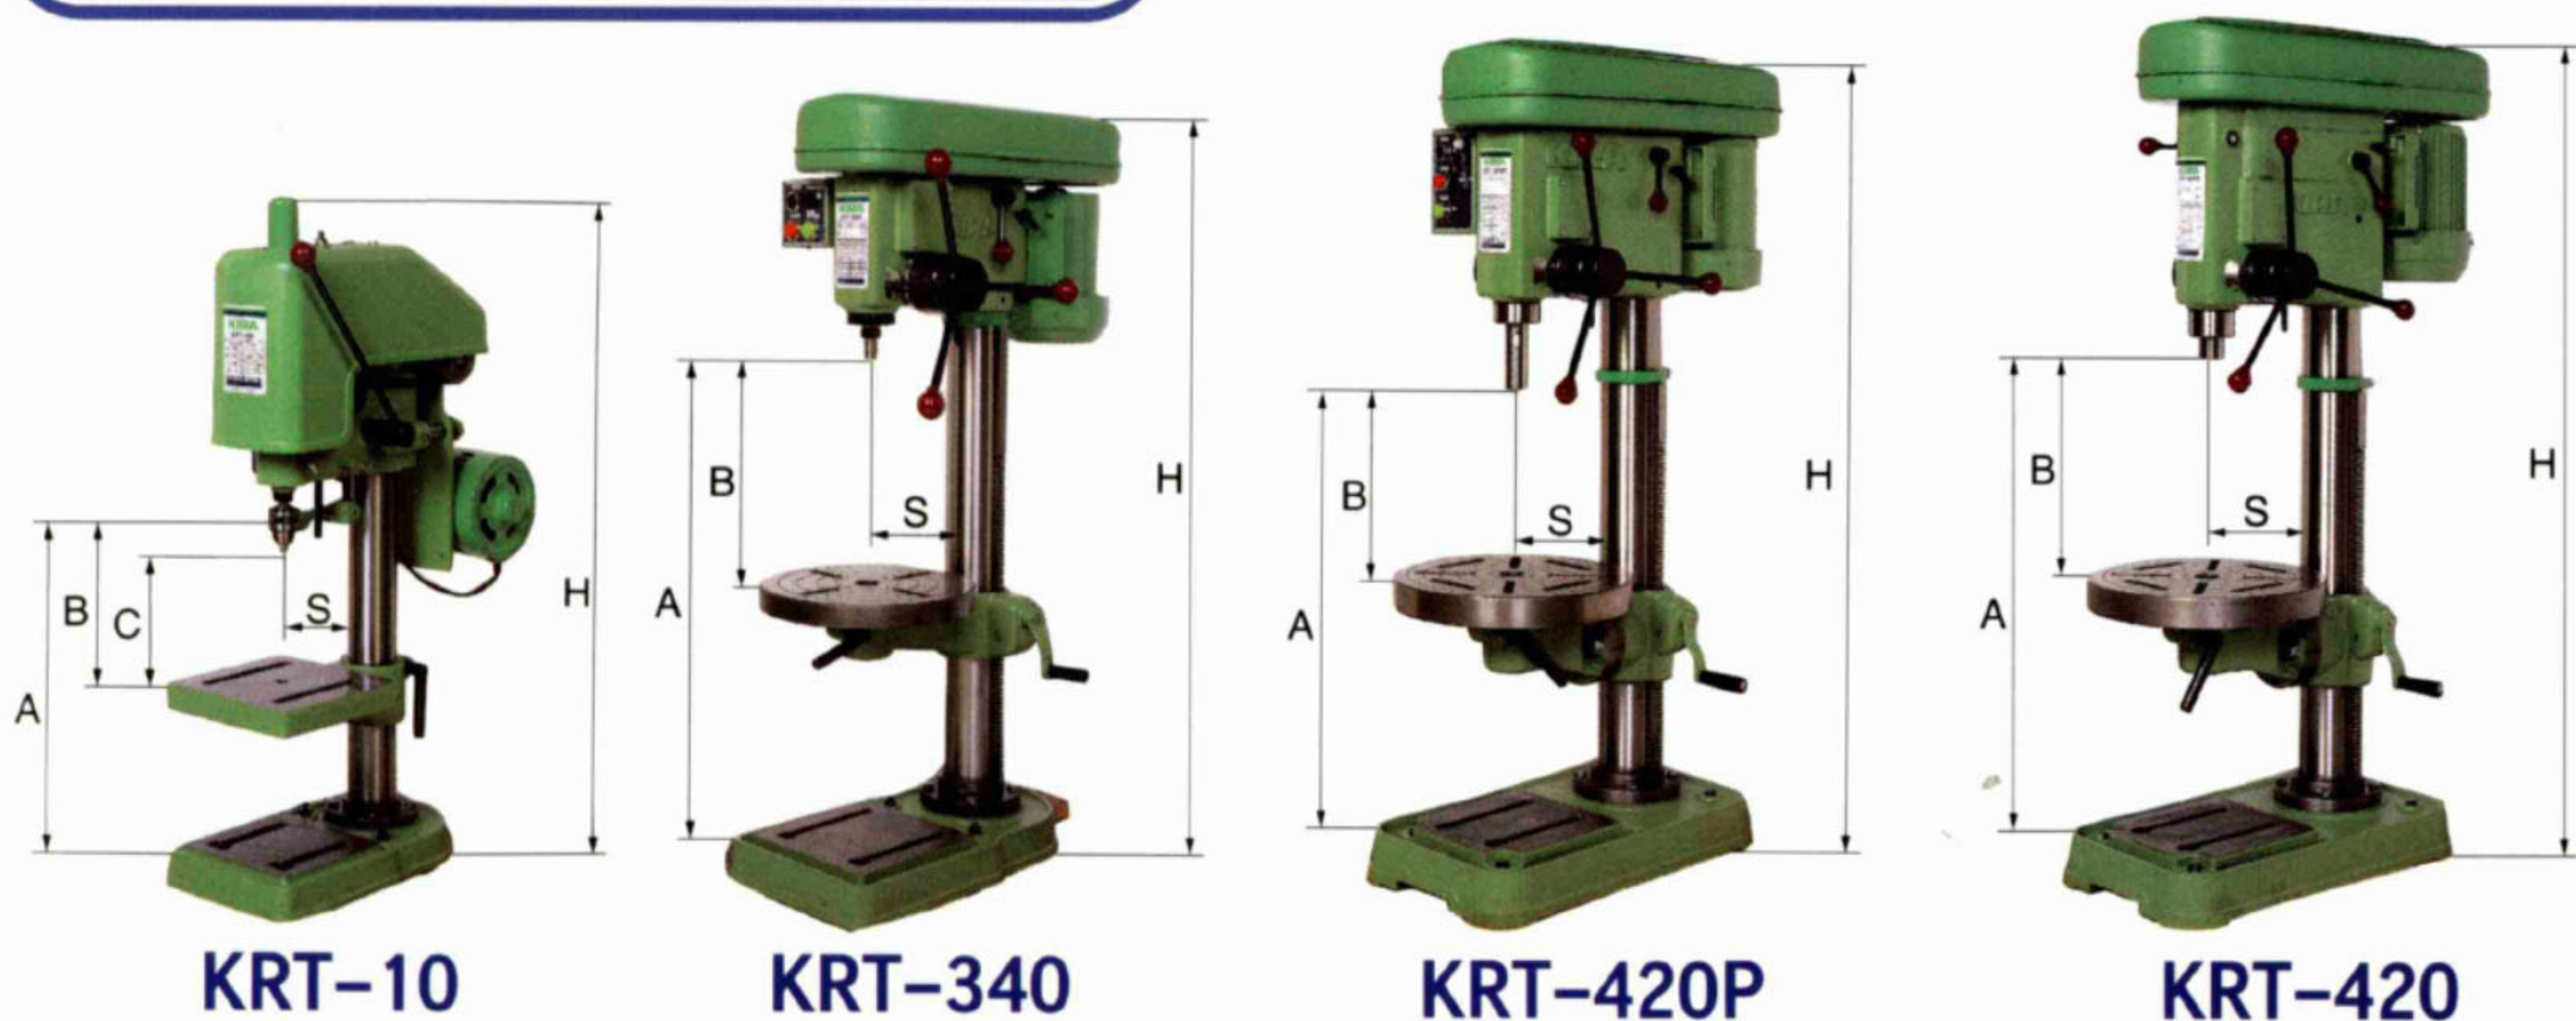

KRT-10

単位：mm

仕 様 商品コード	テーブル		電 源		電 動 機	寸 法				
	丸	角	単相 100V	三相 200V	0.2KW 4P	最 大			S	H
						主 軸	チャック付	C		
KRT-10-200W4P100V	—	○	○	—	○	392	298	約270	127	813
KRT-10-200W4P200V	—	○	—	○	○					

KRT-340

単位：mm

仕 様 商品コード	テーブル		電 源	電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.4KW 4P	最 大		S	H
					A	B		
KRT-340-R400W4P200V	○	—	○	○	628	468	165	1030
KRT-340-S400W4P200V	—	○	○	○		498		

KRT-420P

単位：mm

仕 様 商品コード	テーブル		電 源	電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.75KW 6P	最 大		S	H
					A	B		
KRT-420P-R750W6P200V	○	—	○	○	660	425	210	1270
KRT-420P-S750W6P200V	—	○	○	○		470		

KRT-420

単位：mm

仕 様 商品コード	テーブル		電 源	電 動 機	寸 法			
	丸	角	三相 200V	0.75KW 4P	最 大		S	H
					A	B		
KRT-420-R750W4P200V	○	—	○	○	720	485	210	1324
KRT-420-S750W4P200V	—	○	○	○		530		

※振り＝S×2