


巻上機機種(形式)	ER2-004IS
巻上機容量	490 Kg
巻上機巻程	4 m
トロリ箱方式	<input checked="" type="checkbox"/> フック掛け式 <input type="checkbox"/> ツリカネ式
電圧/周波数	200 V, 60 Hz
給電方法	横行 <input checked="" type="checkbox"/> C.T.C 4 ^C ×1.25 ^P 6m <input type="checkbox"/> その他[]
	走行 <input checked="" type="checkbox"/> C.T.C 4 ^C ×1.25 ^P 9m <input type="checkbox"/> その他[]
取付梁形状	<input type="checkbox"/> 形鋼 <input checked="" type="checkbox"/> H形鋼 <input type="checkbox"/> L材 <input type="checkbox"/> 材 <input type="checkbox"/> 角材 <input type="checkbox"/> その他[]
取付梁サイズ	
取付梁傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有[]
【その他条件】	

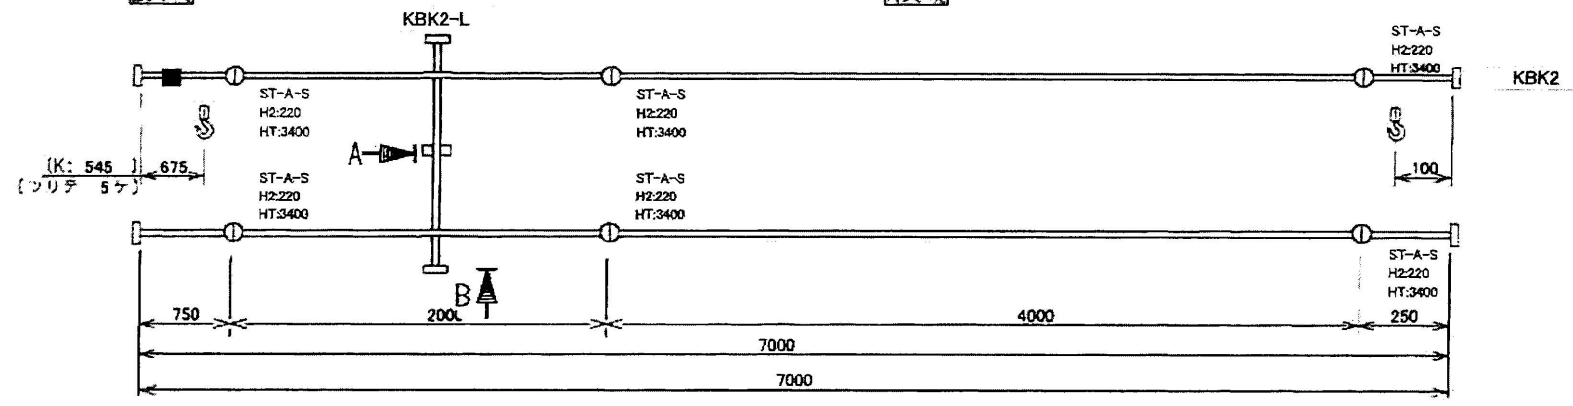

- : サスペンション取付位置
- T : レール接合部
- K : ストップ穴位置
- : ターミナルハコ

承認	照査	担当	18/01/11
株式会社 キトー			
改訂数	内容	年月日	担当 承認

物件No.			
名称	キートライトクレーンKBKシステム 490 Kg シングルガーダ		
図番			
北関東	尺度	---	変更回数 0

三角法 単位: mm