


NRシリーズ 台湾と合作 オーソドックスな汎用タイプ

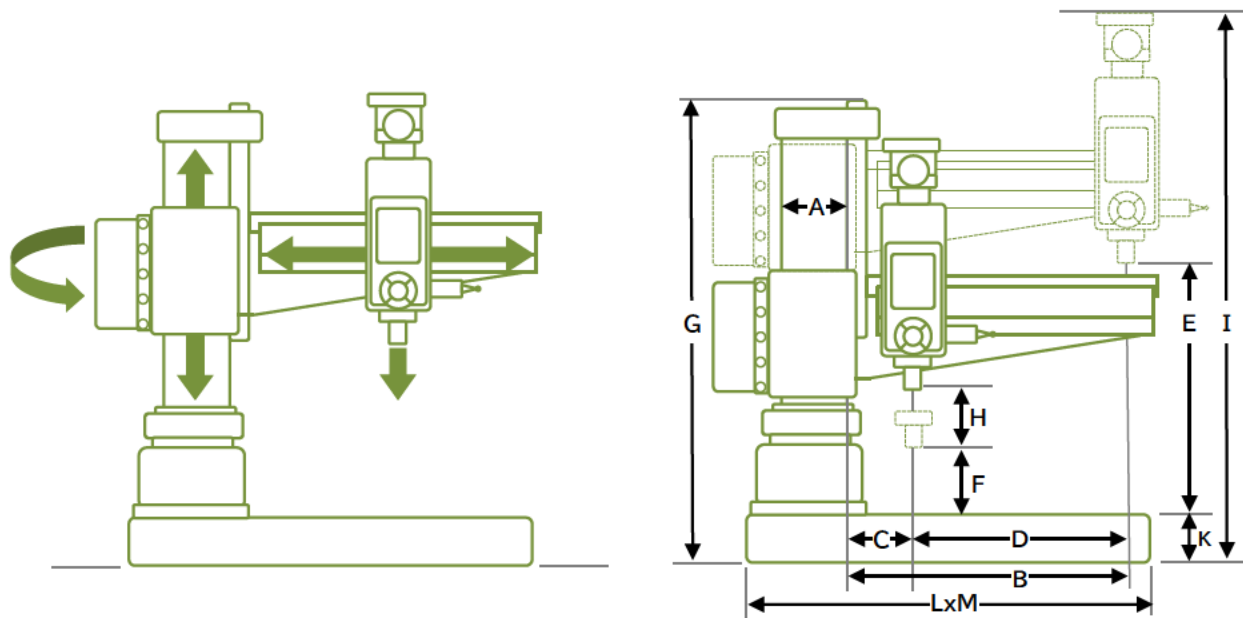

型番		NR-900	NR-1200	NR-1250	NR-1600
穴あけ能力 [鉄/鋳物]		38/50	50/60	55/66	60/70
タッピング能力 [鉄/鋳物]		25/32	30/38	50/60	50/60
中ぐり能力 [鉄/鋳物]		75/105	85/120	100/160	126/180
主軸の高低	H	200	250	250	250
主軸モールステーバサイズ	MT	MT4	MT4	MT5	MT5
主軸回転速度 [変速数]		88-1500[6]	44-1500[6]	44-1500[12]	30-1500[12]
主軸送り量 [変速数]		0.05/0.09/0.15[3]		0.05-0.306[6]	
コラムスリーブ直径	A	210	300	300	336
コラム表面－主軸中心 最大距離	B	910	1250	1260	1650
コラム表面－主軸中心 最小距離	C	290	330	330	360
主軸頭移動量	D	650	920	925	1300
ベース上面－主軸端 最大距離	E	1110	1210	1210	1410
ベース上面－主軸端 最小距離	F	282	290	290	344
コラム上面から床面距離	G	1850	2140	2140	2440
機械最大高さ	I	2175	2585	2590	3030
ベース寸法	LxMxK	1435x640x150	1800x800x170	1800x800x170	2360x940x230
工作テーブル寸法	RxSxT	550x405x315	650x500x410	650x500x410	800x540x400
主軸モーター		1.5kw	2.2kw4P/8P	3.7kw4P/8P	5.5kw4P/12P
アーム昇降用モーター		0.75kw	1.5kw	1.5kw	1.5kw
クーラントモーター		0.1kw	0.1kw	0.1kw	0.1kw
油圧モーター		-	0.75kw	0.75kw	0.75kw
機械重量		1270kg	2150kg	2250kg	3250kg